

SCHLEIFENTISCH

Typ AS 2000



- *Umweltfreundlicher Arbeitsplatz mit niedrigem Lärmpegel*
- *Staubfreier Arbeitsraum*
- *Mechanische Filterreinigung*
- *Billig und einfach in Betrieb und Instandhaltung*
- *Keiner Luft- und Wärmeverlust*

Aagaard Schleifentisch ist für Schleifen von Teilen jeder Art besonders geeignet. Der Tisch kann überall platziert werden und braucht keine Ankupplung an Sauganlage, da ein Ventilator mit explosions sicherem Motor im Tisch eingebaut ist. Späne werden durch den Holzrost oben gesaugt und durch ein eingebautes, leicht auswechselbares Spezialfilter filtriert. Die Luft wird filtriert und zu der Fabrik durch Rost an der Rückseite wiedergewonnen. Der Staub wird in den Schubkästen im Boden aufgesammelt. Die Schubkästen sind an Rädern montiert, damit sie leicht und unbeschwert ausgezogen und geleert werden können. Der Tisch hat eine eingebaute Rüttelanordnung für einfache und schnelle Reinigung der Filterkassetten.

Qualität - Know-how - Service

Die Firma Aagaard A/S baut, projiziert und montiert komplette Anlagen für holzverarbeitende Handwerks- und Industriebetriebe. Telefonieren Sie oder schreiben Sie an uns um weitere Auskünfte und Prospekte zu erhalten, oder bitten Sie um ein unverbindliches Angebot, evtl. um eine Beratung mit unseren Konsulenten.

AAGAARD




FINNROSE

AAGAARD A/S

A/S Reg.nr. 249916
Smedevænget 14 . DK-9560 Hadsund
Telefon +45 96 531 200
Telefax +45 98 57 42 15
mail@aagaard-systems.dk
www.aagaard-systems.com

TECHNISCHE DATEN

Schleifentisch Typ AS 2000

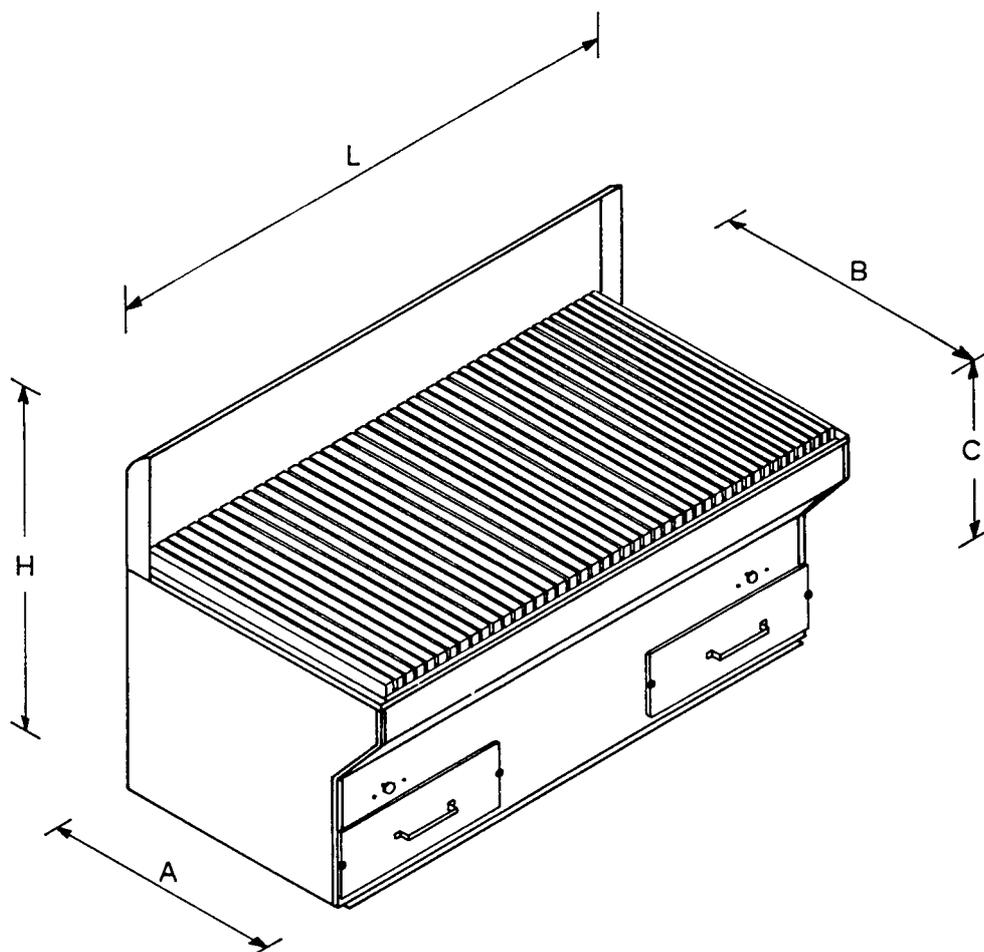

Typ	A	B	C	L	H	Teilnr.
AS 2000	900	1100	900	2020	1300	201000

TYP AS 2000	
Luftmenge	4.600 m ³ /St.
Störpegel	60 dB(A)
Filtertyp	F 50 SL - 1/4 - EU5
Filterfläche	5,6 m ²
Feuerklasse	F1
Ventilator Riemenscheibe	DA 12/9 SPA 112 - ø25 TP
Motor Riemenscheibe	EEXE 2,2 kW - 1.400 U.P.M. SPA 71 - ø28 TP
Keilriemen	SPA 1180

Recht an Konstruktionsänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.